




Uniones de aluminio

<b>Material Estructura</b>	Aluminio hexagonal
<b>Sección perfil estructura</b>	50x50x2mm
<b>Sección costillas techo</b>	35x18x2mm
<b>Sección tubo central</b>	35x35mm
<b>Base de acero</b>	140x140x3mm
<b>Material capuchón superior</b>	Nylon de alta densidad (80mm)

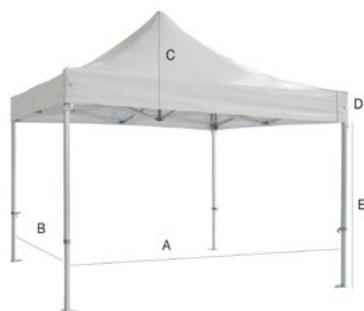

#### Medidas:

- A) 2968mm
- B) 2968mm
- C) 1305mm
- D) 310mm
- E) 1190-2075mm

Bolsa con asas y ruedas incluida.  
Piquetas y cuerdas tensoras el interior:



<b>Material lona techo</b>	PVC 520g/m <sup>2</sup> 100% impermeable. Tejido ignífugo (M2)
<b>Colores disponibles:</b> <input type="checkbox"/> BLANCO	Contiene cintas de velcro de 5cm de ancho cada una, situadas en la parte interior para fijar el techo a la estructura.
<b>Resistencia al viento:</b> 100Km/h (con pesos, piquetas y cuerdas tensoras).	Dispone de ojales de acero zincado en las 4 esquinas para la colocación de cuerdas tensoras.

	PESO NETO	PESO BRUTO
<b>Estructura</b>	33 Kg	35 Kg
<b>Techo</b>	7,90 Kg	8,90 Kg

Medidas Packaging (cm)	Largo	Ancho	Alto	m <sup>3</sup>
<b>Estructura</b>	165	34	34	0,19
<b>Techo</b>	60	50	8	0,02